



DOOR LOCK

SMART LOCK

A Few Things to Know Before Purchasing Digital Door Lock

สิ่งควรรู้ก่อนเลือกซื้อดิจิตอลล็อก

การเลือกซื้อ ดิจิตอลล็อก กลอนประตู หรือล็อกแม่กุญแจ ให้เหมาะสมกับประตูของคุณ ไม่ได้มีแค่เรื่องของดีไซน์หรือฟังก์ชัน แต่ยังมีรายละเอียดสำคัญที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ล็อกของคุณ สามารถติดตั้งได้อย่างลงตัว ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณจริง ๆ




วัสดุประตู (Door Material)

ประตูไม้, อะลูมิเนียม, กระจก, เหล็ก ฯลฯ แต่ละวัสดุมีความแข็งแรงและคุณสมบัติแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการเจาะและติดตั้ง การเลือกดิจิตอลล็อก จึงต้องดูให้เหมาะกับวัสดุประตู หรืออาจต้องใช้ล็อกที่ออกแบบมาเฉพาะ



ประเภทประตู (Door Type)

ประตูบานเดี่ยว, บานคู่, บานเลื่อน ฯลฯ แต่ละประเภทประตูก็มีโครงสร้าง และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ทำให้ต้องใช้กลไกล็อก และวิธีติดตั้งที่แตกต่างกัน หากเลือกล็อกไม่ถูกต้อง อาจจะไม่สามารถติดตั้งหรือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

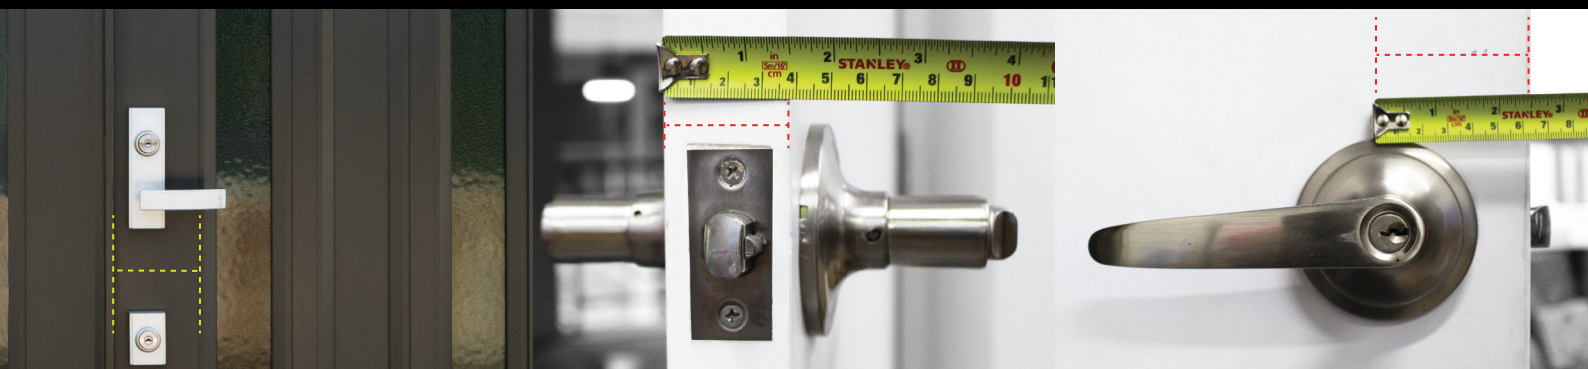

กรอบประตู (Door Frame)

ตรวจสอบว่ากรอบประตูมีความกว้างเพียงพอต่อการติดตั้งอุปกรณ์ล็อกหรือไม่

หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ล็อกที่มีขนาดใหญ่ ควรมีกรอบบานประตูที่กว้างพอ หรือหากกรอบประตูค่อนข้างแคบพื้นที่น้อย ควรเลือกล็อกที่มีความสลิมนาง

ความหนาประตู (Door Thickness)

ดิจิตอลล็อกแต่ละรุ่นรองรับความหนาของประตูที่แตกต่างกัน ถ้าวัดขนาดไม่พอดีอาจไม่สามารถติดตั้งได้

ระยะเจาะประตู (Backset)

คือ ระยะจากขอบประตู ถึงกึ่งกลางจุดเจาะติดตั้งล็อก


หากระยะเจาะไม่ตรงกับสเปคที่ระบุไว้ อาจจะติดตั้งไม่ได้



ลูกพับ (Door Panel)

คือ ส่วนที่เป็นช่องลดทอนบนบานประตู อาจเป็นช่องกระจก, แผ่นไม้เจาะช่อง หรือช่องระบายอากาศ

หากประตูมีลูกพับ ต้องดูให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับติดตั้ง

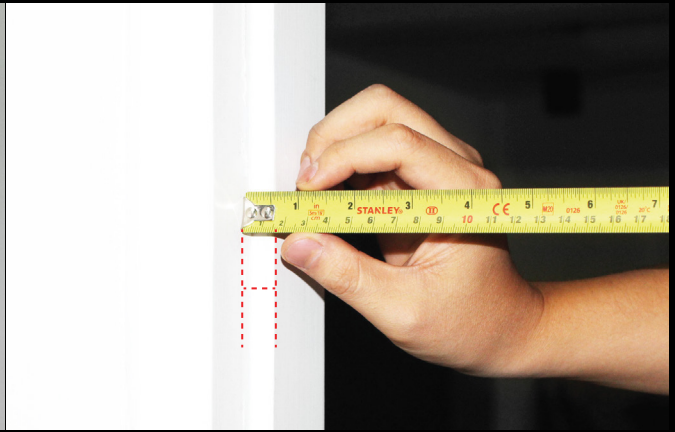

บั้งใบ (Door Rebate)


คือ ส่วนที่ยื่นออกมาซ้อนกับวงกบ ช่วยให้ปิดประตูได้แนบสนิทขึ้น ช่องว่างประตูเล็กลง ช่องว่างปิดได้สนิทขึ้น

หากประตูมีบั้งใบ ต้องตรวจสอบว่าล็อกสามารถติดตั้งได้โดยไม่ติดขัด



ภายใน (Indoor)

สำหรับติดตั้งภายใน

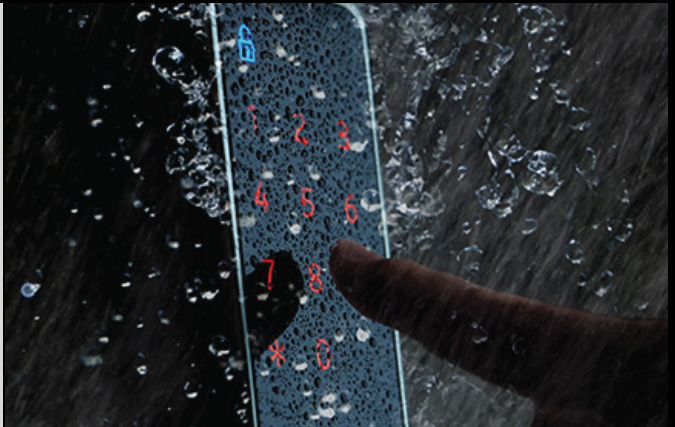

ภายนอกที่มีกันสาด (Outdoor with Rain Protection)

ล็อกที่ใช้ภายนอกควรทนต่อสภาพอากาศและมีมาตรฐานกันน้ำ กันฝุ่น และทั้งนี้แนะนำให้ควรมีกันสาดหรือที่บังฝน



มาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP Rating)

ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำสำคัญมากสำหรับล็อกที่ติดตั้งภายนอก ยิ่ง IP ระดับสูงยิ่งป้องกันฝุ่นและน้ำได้ดี สำหรับการติดตั้งประตูภายนอก ควรมี IP Rating อย่างน้อย IP65 ขึ้นไป เพื่อป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ

ทำความเข้าใจ IP Rating มาตรฐาน การป้องกันน้ำและฝุ่น

IP (Ingress Protection Ratings) คือ มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น ของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการบอกถึงระดับมาตรฐานการป้องกันหลักๆ จะบอกด้วยตัวเลข 2 หลัก ตามหลังตัวอักษร IP เช่น IP XX

โดยตัวเลขหลักแรก หมายถึง ระดับการป้องกันของแข็ง

เช่น ฝุ่น ที่อาจสามารถผ่านเข้าไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ มีตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 6

ส่วนหลักที่สองหมายถึง ระดับการป้องกันน้ำ ที่อาจสามารถผ่านเข้าไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ มีระดับตั้งแต่ 0 ถึง 9

ป้องกันของแข็ง (กันฝุ่น)		
X	ไม่มีข้อมูลระบุ	
0	ไม่มีการป้องกันใดๆ	
1	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 50 mm ขึ้นไป	
2	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 12 mm ขึ้นไป	
3	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 2.5 mm ขึ้นไป	
4	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 1 mm ขึ้นไป	
5	ป้องกันฝุ่นได้ระดับหนึ่ง อาจมี ฝุ่นเล็กน้อยลอดเข้าไป โดยฝุ่น ที่เล็ดลอดเข้าไป ต้องไม่มีผลใดๆ ต่อการทำงานของอุปกรณ์	
6	ป้องกันของแข็งฝุ่นละอองได้ โดยสมบูรณ์	

ป้องกันของเหลว (กันน้ำ)		
0	ไม่มีการป้องกันใดๆ	
1	ป้องกันหยดน้ำตกกระทบในแนวดิ่ง	
2	ป้องกันหยดน้ำตกกระทบแนวเฉียง ไม่เกิน 15 องศา จากแนวดิ่ง	
3	ป้องกันหยดน้ำตกกระทบแนวเฉียง ไม่เกิน 60 องศา จากแนวดิ่ง	
4	ป้องกันน้ำจากการกระเด็น (Splashing Water) ได้ทุกทิศทาง	
5	ป้องกันน้ำจากการฉีด (Water Jets) ได้ทุกทิศทาง	
6	ป้องกันน้ำจากการฉีดด้วยความ แรง (Powerful Water Jets) ได้ทุกทิศทาง	
7	ป้องกันน้ำจากการแช่อุปกรณ์ใน น้ำลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสั้นๆ	
8	ป้องกันน้ำจากการแช่อุปกรณ์ใน น้ำลึกสูงสุด 1 m เป็นเวลานาน	
9	ป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูง พิเศษที่ตัวอุปกรณ์	

IP





เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. ระยะเวลาการรับประกันนาน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าหรือติดตั้งเครื่องเสร็จสิ้น
2. ผู้ซื้อต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนับจากวันซื้อขายเป็นสำคัญ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
3. การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติ ชำรุด ใช้งานไม่ได้ในระยะเวลาประกัน บริษัทฯ ยินดีจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้นด้วยราคาที่เทียบเท่า โดยจะต้องทำการพิสูจน์ทราบปัญหาดังกล่าวก่อน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
4. กรณีสินค้าไม่อยู่ในระยะประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องทำการแจ้งเพื่อให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการใดๆ
5. บริษัทฯ มีสิทธิ์คิดอัตราค่าบริการในส่วนของการตรวจ / ซ่อมแซม / เปลี่ยนแปลงอะไหล่สินค้า / ที่พื้นเงื่อนไขของการรับประกันตามอาการชำรุดต่างๆ ถึงแม้อาการชำรุดนั้นๆ ไม่ถูกตรวจพบก็ตาม โดยจะแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบและจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน

ข้อยกเว้นในการไม่รับประกันสินค้า

1. ไม่รับประกันสินค้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดเนื่องจากการขนส่ง การดัดแปลง พุกร่อนเนื่องจากสาเหตุมีการนำรื้อรักษาไม่ถูกต้อง การทดลอง การสาธิต การใช้งานผิดวิธี การติดตั้งหรือการดัดแปลงไม่เหมาะสม หรือความประมาทอันเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
2. การพิจารณาการรับประกันสินค้า การใช้งานต้องอยู่ภายในสภาวะการใช้งานปกติ ไม่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น การใช้สินค้ากลางแจ้ง หรือ ติดตั้งสินค้าในพื้นที่เปียกชื้น หรือพื้นที่ที่สินค้ามีโอกาสโดนน้ำ พ่น หรือภัยธรรมชาติต่างๆ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งการบำรุงรักษา การทำความสะอาดที่ผิดวิธี และการกระทำการโดยประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเภทการใช้งาน ไม่ควรซ่อมแซม ต่อเติม หรือดัดแปลงสินค้าเอง หรือ ผ่านโดยตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
3. รอยขีดข่วนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว และส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
4. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนที่หายไปนับจากวันที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์
5. ส่วนประกอบใดที่ถูกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดย บริษัทฯ หรือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจาก บริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่แต่งตั้ง
6. ใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
7. ไม่รับประกันสินค้าที่เสื่อมสภาพ ชำรุด อันเกิดเนื่องจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า หรือฟังก์ชันการใช้งาน

อัตราค่าพาหนะ

1. ภายในระยะประกัน กรณีลูกค้า กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จะไม่เสียค่าอะไหล่และค่าบริการ
2. ในกรณีที่หมดประกันจะคิดค่าบริการ และค่าอะไหล่ ส่วนค่าเดินทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ คิดตามระยะทาง แล้วแต่ตกลงกันเป็นกรณี
3. กรณีลูกค้าต่างจังหวัด (นอกเหนือจาก ข้อ 1) อัตราค่าเดินทางคิดตามระยะทาง แล้วแต่ตกลงกันเป็นกรณี

*การคิดค่าเดินทางไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/ครั้ง สำหรับต่างจังหวัด อัตราค่าที่พักตามที่จ่ายจริง

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและราคารวมไปถึงการยกเลิกจำหน่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามสถานการณ์

ALPHA

ALPHA (อัลฟ่า) แบนด์ล็อกดิจิทัลชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ด้านระบบและอุปกรณ์ล็อกมาอย่างยาวนานมากกว่า 100 ปี ALPHA ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างกว้างขวางในการทำกลไกคุณภาพเลิศให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำ รวมถึงระบบตู้ล็อกเกอร์ที่ใช้อย่างแพร่หลายในสถานีสภาพไฟฟ้าของญี่ปุ่น และได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญ พัฒนา และผลิต Digital Lock และ Electronic Lock โดยได้มีการนำเทคโนโลยีพิสูจน์ข้อมูลเฉพาะตนอันล้ำสมัย มาผสานกับความชำนาญด้านกลไกการล็อก (Mechanical Lock) เพื่อสร้างสรรค์ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความปลอดภัย และการใช้งานที่ง่ายสำหรับทุกคน

อัลฟ่าล็อกโดดเด่นด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด ควบคู่กับ วัสดุคุณภาพระดับพรีเมียม ที่ผ่านการควบคุมมาตรฐานแบบญี่ปุ่นแท้ ให้คุณมั่นใจในความแข็งแกร่งทนทานและเชื่อถือได้ในทุกการใช้งาน ด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ ALPHA จึงได้รับความไว้วางใจจาก กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียม สถาปนิกและบริษัทผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ



SAFE

ปลอดภัยสูงสุดด้วยคุณภาพมาตรฐานและเทคโนโลยีระบบล็อกส่งตรงจากญี่ปุ่น



STRONG

พลัดจากวัสดุคุณภาพระดับพรีเมียม แข็งแรงทนทาน ควบคุมมาตรฐานตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ เพื่อความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนาน



SMART

ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลล็อกอัจฉริยะ ให้ความสะดวกสบาย ปลอดภัยง่าย ใช้งานได้หลายรูปแบบ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล





ALPHA Digital Lock

ดิจิตอลล็อกคุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่น
พร้อมคุณสมบัติในการกันน้ำ

มาตรฐาน JIS D 0203 S2

ผ่านการทดสอบการกันน้ำระดับเดียวกับชิ้นส่วนไฟหน้ารถยนต์



Password



User Card



Physical Key

ดิจิตอลล็อกคุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่น




ระบบล็อกตายตัวแบบตะขอ (Hook Throw Deadlock)

- แข็งแรง ป้องกันการงัดแงะ และการบุกรุกจากภายนอก



กุญแจดิมเบิล (Dimple Key)

- ทนทานต่อการแกะกุญแจขโมย ป้องกันการโจรกรรม



ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ความแม่นยำสูง

- ใช้แผงวงจรคุณภาพระดับอุตสาหกรรม ยานยนต์ อายุการใช้งานยาวนานถึง 20 ปี เมื่อเทียบกับอุปกรณ์อื่นในท้องตลาดที่มีอายุเพียง 10 ปี



แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน

- อายุการใช้งานยาวนาน พร้อมการออกแบบพิเศษเพื่อปกป้องแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากของเหลวที่อาจรั่วจากแบตเตอรี่



ขั้วแบตเตอรี่ทองคำ 24K

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนพลังงานของแบตเตอรี่ ทำให้ระบบล็อกทำงานได้สั้่นไกล พร้อมยืดอายุการใช้งานของแผงวงจร



Japan Quality

ALPHA - WG430

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูเหล็ก และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายในและภายนอก
ความหนา 40 mm Backset 64 mm



Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Auto Lock

ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยสั่นล็อกชั้นแรก



Relock

ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อปลดล็อกแต่ไม่มีการเปิดประตูเกิน 25 วินาที



Random Shield Code

ระบบสุ่มรหัส เพื่อลดรอยนิ้วมือบนหน้าจอ ป้องกันการโจรกรรม



Anti-Copy Card

ระบบป้องกันการ Copy Card จากบัตรอื่น



Anti Tamper

ระบบป้องกันการโจรกรรม จัดวาง:



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด



Dimple Key

กุญแจ Dimple Key ออกแบบพิเศษให้ยากต่อการปลอมแปลง



Double Lock System

ระบบล็อก 2 ชั้น ปลดล็อกสูงสุดตามมาตรฐานญี่ปุ่น



Child & Pet Safety

ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู



Low Battery Alert

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



Water Resistant

กันน้ำ มาตรฐาน JIS D 0203 S2



3 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 3 แบบ



Password

ตั้งได้ 2 รหัส
ตัวเลข 4-12 หลัก



Physical Key

ปลดล็อกด้วยกุญแจ




User Card

การ์ดเพิ่มได้ 20 ใบ



Japan Quality

Price / ราคา : 39,900.-

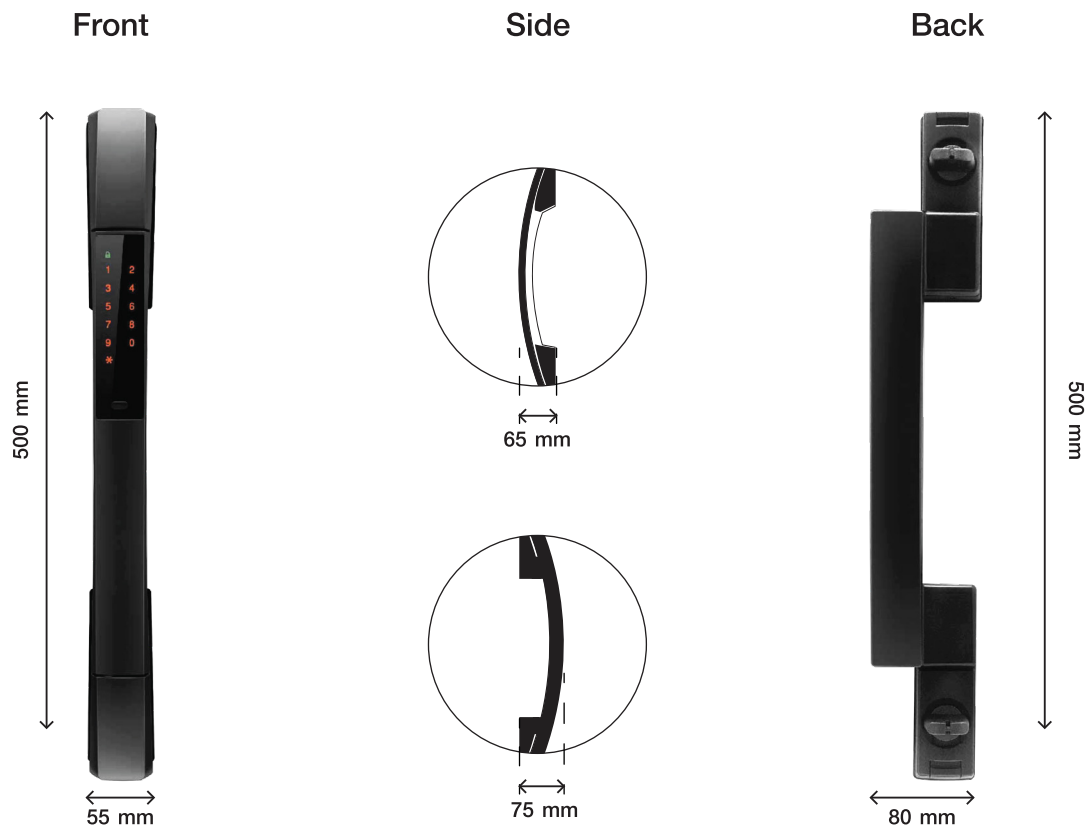

Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : WG430

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 55 x 65 x 500 mm

- ด้านหลัง : 80 x 75 x 500 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminum Die Casting

วัสดุเส้นล๊อค : Stainless SUS304

วัสดุตัวกลุ๊กล็อค : Stainless SUS304

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 64 mm

ความหนาประตู : 40 mm

ความกว้างกรอบประตู : >100 mm

วัสดุประตู : ประตูเหล็ก และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 12 เดือน

Water Proof : ผ่านการรับรองมาตรฐาน JIS D 0203 S2

ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ ป้องกันน้ำจากการฉีด

แบบรุนแรงทุกทิศทาง

การรับประกัน : 2 ปี

Color / สี

Silver

Black Matt



ALPHA - WS200

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตูเหล็ก และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายในและภายนอก
ความหนา 35 - 50 mm Backset 64 mm



Function / ฟังก์ชันการใช้งาน

-  **Auto Lock**
ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกเซ็นแรก
-  **Random Shield Code**
ระบบสุ่มรหัส เพื่อลดรอยนิ้วมือบนหน้าจอ ป้องกันการโจรกรรม
-  **Anti-Copy Card**
ระบบป้องกันการ Copy Card จากบัตรอื่น
-  **Anti Tamper**
ระบบป้องกันการโจรกรรม จัดแฉะ
-  **Obstruction Alarm**
สัญญาณเตือนกรณีประตูปิดไม่สนิท
-  **Freeze Lock**
ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด
-  **Dimple Key 22 Pin**
กุญแจ Dimple 22 Pin ออกแบบพิเศษ ยากต่อการปลอมแปลง
-  **Double Lock System**
ระบบล็อก 2 ชั้น ปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานญี่ปุ่น
-  **Durable Material**
ตัวล็อคแข็งแรงทนทาน ด้วยวัสดุคุณภาพเดียวกับที่อุตสาหกรรมรถยนต์เลือกใช้
-  **Silence Mode**
สามารถปิดเสียง เพื่อป้องกันการรบกวนได้
-  **Child & Pet Safety**
ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู
-  **Low Battery Alert**
การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
-  **Water Resistant**
กันน้ำ มาตรฐาน JIS D 0203 S2




3 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 3 แบบ

-  **Password**
ตั้งได้ 2 รหัส
ตัวเลข 4-12 หลัก
-  **Physical Key**
ปลดล็อกด้วยกุญแจ
-  **User Card**
การ์ดเพิ่มได้ 20 ใบ



Japan Quality

Price / ราคา : 23,900.-

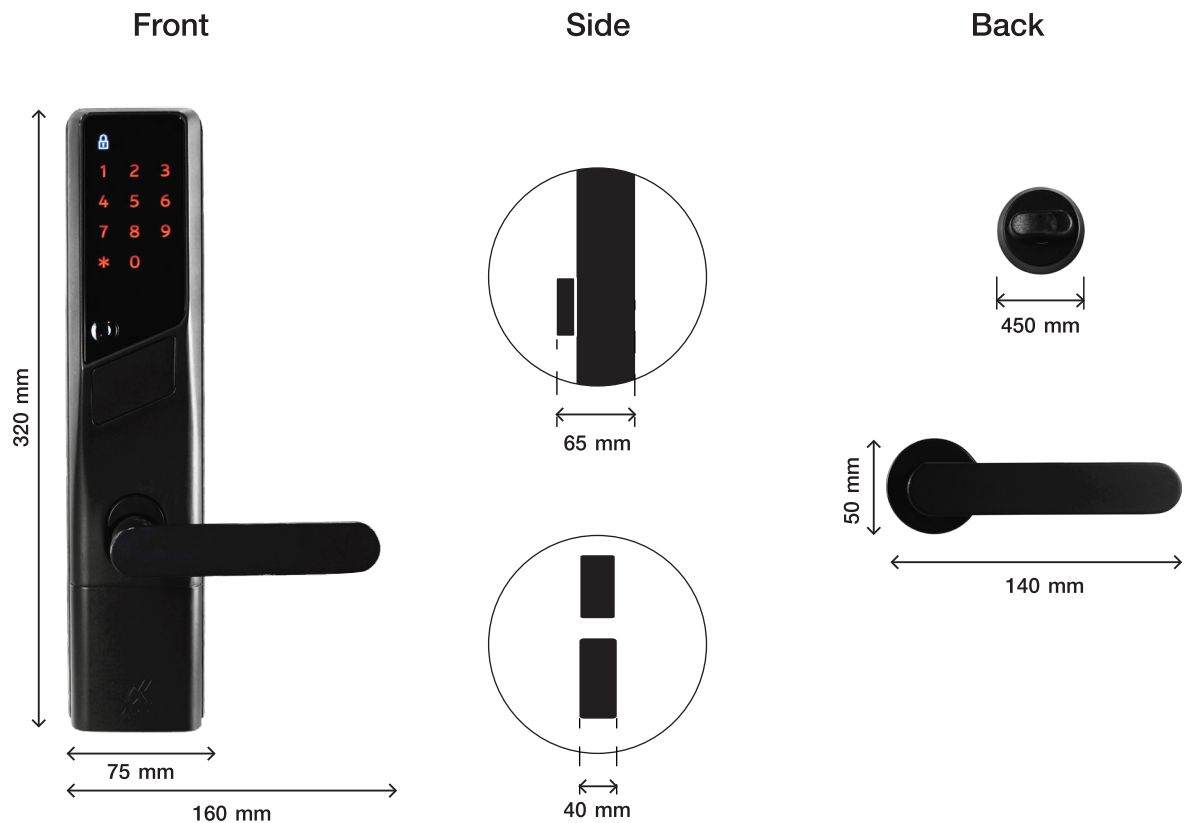

Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : WS200

ขนาดสินค้า (W x D x H)

ด้านหน้า : 160 x 65 x 320 mm

ด้านหลัง : 160 x 65 x 320 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminum Die Casting

วัสดุเส้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวล็อก : Stainless SUS304

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 64 mm

ความหนาประตู : 35 - 50 mm

ความกว้างกรอบประตู : 100 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตูเหล็ก และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 24 เดือน

Water Proof : ผ่านการรับรองมาตรฐาน JIS D 0203 S2
ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ ป้องกันน้ำจากการฉีด
แบบรุนแรงทุกทิศทาง

การรับประกัน : 2 ปี

Color / สี

Silver

Black Matt



Comparison Chart ALPHA



WG430



WS200

MODE OF ACCESS		
Password / รหัส PIN Code	/	/
Application / ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน	-	-
Fingerprints / สแกนลายนิ้วมือ	-	-
Face Scan / สแกนใบหน้า	-	-
Palm Vein Scan / สแกนเส้นเลือดบนฝ่ามือ	-	-
User Card / ปลดล็อกด้วยการ์ด	/	/
Physical Key / ปลดล็อกด้วยกุญแจ	/	/
SPECIFICATION		
Dimension ขนาดสินค้า (กว้างxหนาxสูง)	ด้านหน้า : 55 x 65 x 500 mm ด้านหลัง : 80 x 75 x 500 mm	ด้านหน้า : 160 x 65 x 320 mm ด้านหลัง : 160 x 65 x 320 mm
Body Material วัสดุตัวเครื่อง	Aluminium Die Casting	Aluminium Die Casting
Latch Material วัสดุลิ้นล็อก	Stainless SUS304	Stainless SUS304
Lock Case Material วัสดุตัวกลอน	Stainless SUS304	Stainless SUS304
Backset ระยะเจาะลูกบิด	64 mm	64 mm
Door Thickness ความหนาประตู (mm)	40 mm	35-50 mm
Door Frame ความกว้างกรอบประตู (mm)	>100 mm	100 mm
Applicative Door Material ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำประตู	ประตูเหล็ก, ประตูอะลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูอะลูมิเนียม
Applicative Door Type ประเภทประตู	บานสวิง	บานสวิง
Power Supply แหล่งพลังงาน	AA Alkaline Battery 4 ก้อน	AA Alkaline Battery 4 ก้อน
Emergency Power Supply พลังงานสำรองฉุกเฉิน	-	-
Battery Life อายุการใช้งาน	12 เดือน	24 เดือน
Water & Dust Resistant การป้องกันน้ำและฝุ่น	JIS D 0203 S2	JIS D 0203 S2
FEATURES		
Without Internet or Wi-Fi Connection ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi	-	-
Lock System ระบบล็อก	Auto Lock	Auto Lock
Latch Mechanism ระบบลิ้นล็อก	Double Lock System	Double Lock System
Touchless Auto Unlock ปลดล็อกอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับตำแหน่ง	-	-
Security Lockout / Freeze Lock ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาด	/	/
Tamper Alarm แจ้งเตือนเมื่อเกิดการแจ้งเตือนประตู	-	-
Obstruction Alarm แจ้งเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิท	-	-
Password Protection ระบบป้องกันการขโมยรหัส	/	/
Fire Detection Alarm แจ้งเตือนพร้อมปลดล็อกกรณีอุณหภูมิในห้องสูงเกิน 70°C	-	-
Anti Panic System เปิดประตูออกได้รวดเร็วกรณีฉุกเฉิน	-	-
Child & Pet Safety ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู	/	/
Privacy Mode ระบบป้องกันการรบกวนจากบุคคลภายนอก	-	-
Low Battery Alert แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน	/	/
Activity Records ดูประวัติการเข้าออกและการใช้งาน	-	-
Airbnb Integration รองรับการเชื่อมต่อกับ Airbnb	-	-
Warranty การรับประกัน	2 Years	2 Years

www.kudos.co.th | kudosthailand



ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์
Customer Service Contact

Tel : (02) 224-0111, 097-296-4467, 081-699-5335 (นอกเวลาทำการ)
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ / 08:30 - 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

C.I.T. CORPORATION LIMITED
1/5-6 Soi Nakkharat, Bamrung Mueang Road, Khlong Maha Nak, Poom Prap Sattru Phai,
Bangkok 10100, Thailand
Tel : (02) 224-0111



@kudoservice



@kudosthailand